


TECHNOLOGIE RANGETECH / TRANSPORTER LINKOWY

BASIC

Sprawdzony transporter tarcz będący częścią kompletnego ekosystemu strzelnicy.

Basic to nie tylko transporter tarcz. To integralny element ekosystemu RangeTech.

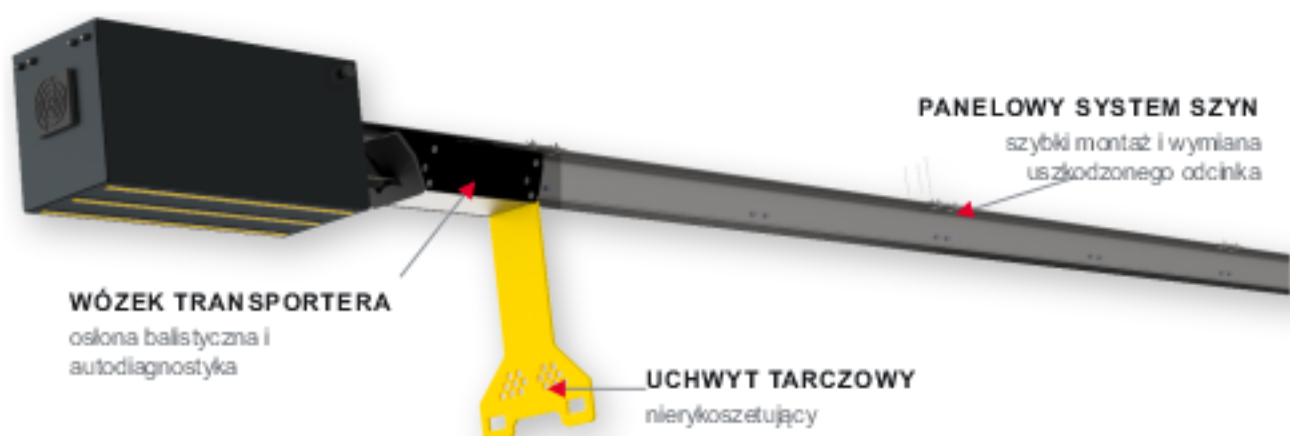

LINKOWY

MODUŁOWY

ZINTEGROWANY

— NAJWAŻNIEJSZA PRZEWAGA

Prosta konstrukcja. Pełna integracja.

Basic łączy sprawdzony napęd linkowy, panelowy tor i wyjątkowo dokładne pozycjonowanie z pełną integracją w ekosystemie RangeTech. Może działać samodzielnie z pilotem albo jako element systemu RangeTech Master Control.

01 SPRAWDZONY NAPĘD

Wytrzymała linka syntetyczna i prosta konstrukcja do codziennej pracy.

02 PEŁNA KONTROLA

Płynna regulacja prędkości i wybór odległości również podczas ruchu.

03 JEDEN EKOSYSTEM

Praca indywidualna, grupowa i scenariuszowa z pozostałymi urządzeniami RangeTech.

KONSTRUKCJA / FUNKCJE / STEROWANIE

Zaprojektowany do codziennej pracy i rozbudowy

Sprawdzony napęd linkowy, panelowy tor i wymienne zespoły upraszczają montaż, diagnostykę i naprawę. Basic został zaprojektowany do intensywnej, wieloletniej eksploatacji oraz pełnej integracji z systemem RangeTech.

KONSTRUKCJA I UTRZYMANIE

01 OSŁONA BALISTYCZNA

Gruba osłona balistyczna na froncie wózka zwiększa ochronę kluczowych podzespołów przed skutkami przypadkowego ostrzału i rykoszetów.

02 PANELOWY SYSTEM SZYN

Stalowy tor w formie wymiennych paneli ułatwia transport, montaż i wymianę uszkodzonego odcinka bez spawania i szlifowania na obiekcie.

03 NAPĘD LINKOWY I SERWIS

Sprawdzony napęd wykorzystuje wytrzymałą linkę syntetyczną. Modułowa konstrukcja, autodiagnostyka i dostępność części zamiennych ułatwiają naprawę.

TRZY TRYBY PRACY

- Indywidualny
- Grupowy
- Kontrolowany scenariuszem

Niezależnie z pilota albo w ramach RangeTech Master Control.

STEROWANIE I FUNKCJE

01 PŁYNNĄ REGULACJĄ PRĘDKOŚCI

Zakres 0–100% pozwala dopasować ruch celu do charakteru ćwiczenia.

02 DOWOLNA ODLEGŁOŚĆ CO 1 M

Cel może zostać wysłany na wybraną pozycję wzdłuż toru.

03 ZMIANA PARAMETRÓW W RUCHU

Prędkość i odległość mogą być modyfikowane również podczas jazdy.

04 RANGETECH MASTER CONTROL

Pełna integracja z systemem sterowania oraz wspólnymi scenariuszami.

05 NIEZALEŻNA PRACA Z PILOTA

Basic może działać również samodzielnie, bez centralnego systemu.

DANE I FUNKCJE

KARTA KATALOGOWA / 02



DO 3,5 m/s*

maksymalna prędkość chwilowa



0–100%

płynna regulacja prędkości



WYJĄTKOWO DOKŁADNE

pozycjonowanie celu



AUTODIAGNOSTYKA

błędów urządzenia



3 TRYBY PRACY

indywidualny / grupowy / scenariuszowy



DWA SPOSOBY STEROWANIA

Master Control lub pilot

* Prędkość maksymalna zależy od długości toru, konfiguracji urządzenia i warunków pracy.

Zapytaj o konfigurację Basic

Dobierzemy długość toru, sposób sterowania oraz zakres integracji z systemem RangeTech Master Control.

+48 575 600 888

kontakt@rangetech.pl

RANGETECH.PL

