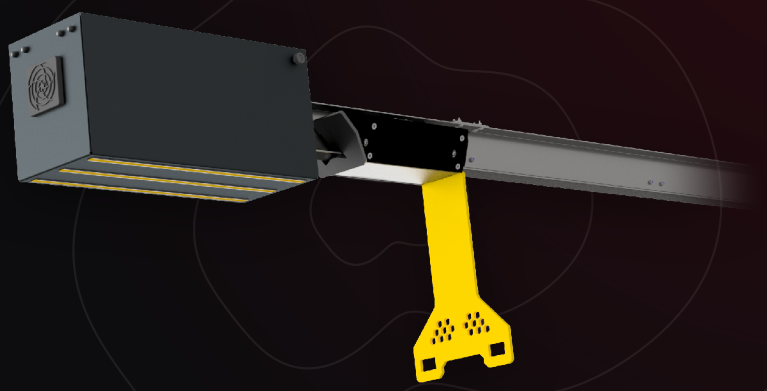


Basic

Elektryczny transporter tarcz

Elektryczny transporter tarcz z napędem linkowym do strzelnic krytych i otwartych. Ekonomiczny wariant transportera do obiektów sportowych, komercyjnych i szkoleniowych.

Charakterystyka

Prędkość i pozycja. Prędkość regulowana płynnie w zakresie 0-100 %, pozycjonowanie tarczy z rozdzielczością 1 m.

Tryby pracy. Praca indywidualna, grupowa lub według scenariusza przygotowanego w RangeTech Master.

Sterowanie. Stanowisko, grupa stanowisk lub cała strzelnica z aplikacji RangeTech Master, na tablecie lub komputerze, bez instalacji oprogramowania.

Budowa

Napęd linkowy. Napęd elektryczny z przeniesieniem linką syntetyczną.

Szyny aluminiowe. System panelowy ułatwia transport i montaż. Uszkodzony panel wymienia się na obiekcie, bez spawania i szlifowania.

Uchwyt i osłony. Uchwyt tarczowy nierykoszetujący. Osłony balistyczne wózka ograniczają skutki przypadkowego ostrzału i rykoszetów.

Zasilanie i łączność. Zasilanie sieciowe 230 V AC. Łączność z systemem przez szyny lub przewodowa. Autodiagnostyka zgłasza stan urządzenia.

Zastosowanie

Strzelnice kryte i kontenerowe. Obiekty sportowe, komercyjne i szkoleniowe. Na osi 25 m strzelania na 5, 10, 15 i 25 m.

Strzelnice otwarte. Szyny aluminiowe odporne na korozję, temperatura pracy od -20 do +60 °C.

RANGETECH

Dane techniczne

Napęd	elektryczny, linka syntetyczna
Prędkość	regulowana płynnie 0-100 %, do 3,5 m/s*
Pozycjonowanie tarczy	rozdzielczość 1 m na całej długości osi
Długość osi	od 5 m, standardowo do 500 m, dłuższe na zamówienie
Szyny	aluminiowe, panelowe, wymiana bez spawania
Osłony i uchwyt	osłony balistyczne wózka, uchwyt nierykoszetujący
Zasilanie	sieciowe, 230 V AC
Łączność	przez szyny lub przewodowa
Temperatura pracy	od -20 do +60 °C
Sterowanie	RangeTech Master, tablet lub komputer, bez instalacji oprogramowania
Tryby pracy	indywidualny, grupowy, scenariusz

* Prędkość maksymalna zależy od długości osi, konfiguracji urządzenia i warunków pracy.

Serwis

Wymienne zespoły skracają diagnostykę i naprawę. Zapewniamy zdalne wsparcie techniczne.

Integracja

Element systemu RangeTech. Współpracuje z transporterem Nucleus, oświetleniem RangeTech Light, nagłośnieniem i celami reaktywnymi. Sterowanie z aplikacji RangeTech Master.